

## FS-ONE MAX

### 技術數據

#### 化學成分

水基丙烯酸(water-based acrylic dispersion)

#### 密度

約 1.5 g/cm<sup>3</sup>

#### 保存溫度

5 - 25 °C


#### 顏色

紅色

#### 依照下列法規測試

- UL 1479
- ASTM E 84

#### 國際測試與認證



## FS-ONE MAX

### 高效能膨脹性防火膠泥



#### 產品說明

膨脹性(暴露於火中時會膨脹)防火膠泥  
用於貫穿樓板與牆之開孔處  
耐火時效可達最高4小時

#### 產品特性

- 防止火、煙的蔓延
- 不含鹵素，避免管線腐蝕
- 不含石棉
- 水性，容易清除(未凝固前)
- 低發煙量 / 煙毒性
- 具有耐老化、水密、隔音、抗爆承壓等性能
- LEED / 低VOC

#### 應用範圍

- 鋼管、銅管和EMT管
- 帶保溫層的金屬管
- 電纜束、電纜線架、匯流排
- 排煙風管、保溫風管

#### 用途

- 混凝土、磚石、輕質隔間與木質構件



## FS-ONE MAX 安裝說明

#### 有關認證之注意事項


確認貫穿孔已依據UL工法填充完畢。如果你需要更多的建議，請聯絡0800-221036免費服務專線。對於特殊用途，請參照Hilti產品目錄或UL工法。

#### 注意安全


- 操作前閱讀“材料安全資料表MSDS”以了解詳細使用方式和相關的健康資訊。
- 穿戴合適的手套和眼睛保護裝置。
- 放置於小孩接觸不到的地方。

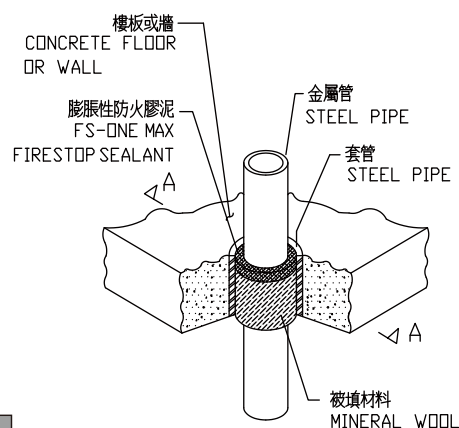


1. 清潔開口




2. 填入礦纖棉




3. 塗敷 FS-ONE MAX



4. 抹平 FS-ONE MAX



5. 塗敷完成



6. 固定識別標誌

品號	品名	容量	包裝數量/最小訂購量
2101535	FS-ONE MAX	600 ml	1
2101536	FS-ONE MAX	5 加侖	1

